



木材切断補助具

SAW GUIDE BEST


ソーガイド・ベスト・鋸セット

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

セット内容
各パーツ説明ダミーブレード (板厚 0.6mm / スチール製)
…「のこぎり」の代わりとして位置決め等に使用平行スライダー (アルミ製)
…広い板の切断に使用45度カット金具 (アルミ製)
…45度切断に使用ガイドベース (アルミ製)
取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ソーガイド・ベスト
本体

ガイドプレート 詳細

ガイドプレートナット (鉄製)

265 用スペーサー (板厚 0.63mm / スチール製)

175 用スペーサー (板厚 0.53mm / スチール製)

取付けネジ A (M4×11mm)

外ガイドプレート (スチール製)

内ガイドプレート (スチール製)

カバー (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ C (M4×10mm)

取付けネジ D (M4×23mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

ガイドベース (アルミ製)

取付けネジ B (M4×10mm)

位置決めストッパー (ステンレス製)

「のこぎり」
(替刃式)・「ライフソー 9 寸目 265」替刃、「ライフソー木工 175」替刃は
ハンドル共用でお使いいただけます。
*必ずハンドルに取り付けてご使用ください。

・切れ味が悪くなりましたら、新しい替刃をお買い求めください。

ライフソー 9 寸目 265 替刃 (品番: 30003)

刃渡り: 265 mm
板厚: 0.60 mm
切り幅: 0.92 mm
ピッチ: 1.75 mm

ライフソー木工 175 替刃 (品番: 30058)

刃渡り: 180 mm
板厚: 0.50 mm
切り幅: 0.66 mm
ピッチ: 1.40 mm

ご使用上の注意 以下のことに注意して末永くお使いください。

○「ソーガイド・ベスト」の取り扱いについて


- 落下させたり衝撃を与えた場合、変形や破損する恐れがあります。
- クランプ等で必要以上に締め付けると変形や破損する恐れがあります。
- 通電による感電にご注意ください。

○「ソーガイド・ベスト」本体に使用している各取付けネジについて

- 工具等での必要以上の締め付けはネジやネジ穴が破損する恐れがあります。(*)
- 落下等による衝撃が加わった場合、変形や破損する恐れがあります。

○「ソーガイド・ベスト」に使用できる「のこぎり」について

- 付属の専用「のこぎり」をお使いください。
- 専用の「のこぎり」以外を使用すると精度が出ない場合があります。
- 付属の専用「のこぎり」は竹や庭木の剪定・伐採に適しておりません。
- 木材の歪みや凹凸、フシ、木目の影響により真っ直ぐに切れない場合があります。
- 乳幼児の手の届くところに置かないようにしてください。

* 取付けネジは、必ず手で締め付けてください。
コインや工具等の使用はお避けください。

おことわり

- 本製品は改良等により予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容を無断転載することを禁止します。


替刃の取り付け・取り外し方法

動画をチェック ▶



- ・刃先でケガをする恐れがありますので、手袋をするか、替刃に布などを巻き付けておこなってください。
- ・ご使用前に、替刃のカタつきやロックネジに緩みがないことを確認してください。

取り付け方法



- 1 ロックネジをコイン等で開方向にゆるめ、ハンドルのすき間に替刃をしっかり差し込みます。
(ロックネジは取り外しません)



- 2 替刃の確認ミゾが隠れていることを確認し、ロックネジをコイン等で開方向に回して替刃を固定します。
(ロックネジは取り外しません)

取り外し方法



- 1 ロックネジをコイン等で開方向にゆるめ、替刃を引き抜きます。
(ロックネジは取り外しません)


*「ライフソー木工 175」替刃、「ライフソー 9 寸目 265」替刃 共に取り替え方法は同じです。

ご使用前に


動画をチェック ▶




「のこぎり」とスペーサーについて *1

ライフソー 9 寸目 265
▶ツーバイ材の切断に最適、サクサク切れます。265 用スペーサー
出荷時の設定は「ライフソー 9 寸目 265」が使用できるよう、ガイドプレートに 265 用スペーサーが組み込まれています。


ライフソー木工 175

▶ワンバイ材や薄板の切断に最適。
細かい作業など切断面にこだわりたい場合に。175 用スペーサー
・ガイドプレート前面に取り付けてあります。
・「ライフソー木工 175」替刃をご使用の場合は、スペーサーを差し替えてください。
*紛失されまじようご注意ください。

スペーサーの差し替えについて *2


1 取付けネジ A をゆるめ、スペーサーを差し替えます。
*スペーサーは必ず内ガイドプレートと外ガイドプレートのすき間に差し込んでください。2 スペーサーのスレート部が隠れるまで差し込み、取付けネジ A を締め付けます。
*取付けネジ A は、必ず手で締め付けてください。
コインや工具等の使用はお避けください。

基準面について *3




位置決めストッパーとガイドベース底面が基準になるため、木材にしっかり沿わせることが大切です。


位置決めストッパーについて *4

薄い木材の場合、位置決めストッパーが木材より出ないよう調整してください。
(取付けネジ B は取り外しません)

ガイドプレートについて *5

内ガイドプレートと外ガイドプレートのすき間に「のこぎり」を挿入します。
*内 / 外ガイドプレートで挟むことにより「のこぎり」のブレを抑えることができます。
*すき間がない場合は、スペーサーが正常な位置にない可能性があります。

ガイドプレートの位置について *6




ガイドプレートは、ガイドベースの中央にセットしてください。

▶45 度カット金具を取り付けた場合 参照 角材の 45 度切断



ガイドプレートが位置決めストッパーより矢印方向にあると、手ブレの影響を受けやすくなります。

「のこぎり」の挿入方法
「のこぎり」を斜めに傾け、先端上部から内 / 外ガイドプレートのすき間に挿入すると、スムーズにご使用いただけます。
*刃先のダメージや材料へのキズも最小限に抑えることができます。

「のこぎり」を扱うコツ

日本製の「のこぎり」は、手前に引くときに切れます。力任せに切ろうとせず、ハンドルを軽く持ち、引くときに少し力を入れながら、刃の長さ全体を使って切るイメージで切り進めます。

角材の直角切断


動画をチェック ▶




▶各部品の設定 参照 ご使用前に



- 1 切断したい位置にケガキ線を入れます。
・内 / 外ガイドプレートのすき間にダミーブレードを挿入し、ケガキ線に合わせます。



- 2 ソーガイド・ベスト本体と木材を手で覆うように持ち、動かないようにしっかりと押さえます。
・ダミーブレードと「のこぎり」を差し替え、ゆっくりと切り始めます。



- 3 クランプで固定すると安定するため、スムーズに切断できます。
* クランプはゴムキャップ付きをご用意ください。
* クランプ等で必要以上に締め付けると、変形や破損する恐れがあります。

★POINT

- ・クランプ等で固定すると安定するため、スムーズに切断できます。
- ・クランプはゴムキャップ付きをご用意ください。
- ・クランプ等で必要以上に締め付けると、変形や破損する恐れがあります。

角材の 45 度切断


動画をチェック ▶



参照 ご使用前に *3、*4、*5、角材の直角切断




- 1 取付けネジ A をゆるめ、ガイドプレートをスライドさせて取り外します。

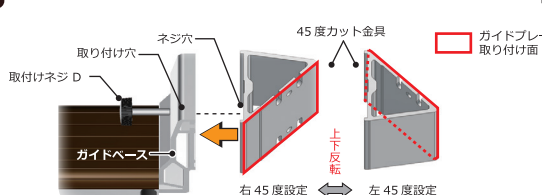


- 2 ガイドベースの取付け穴に 45 度カット金具のネジ穴を合わせ、取付けネジ D で固定します。
*取付けネジ D は、必ず手で締め付けてください。
コインや工具等の使用はお避けください。

■右 45 度設定




■左 45 度設定




- 3 1 で取り外したガイドプレートを、45 度カット金具に取り付けます。
・ガイドプレートナットにある突起部を、45 度カット金具の穴(内側)にハマ込みます。
・使用する「のこぎり」に合わせてスペーサーを差し替えます。

参照 ご使用前に *1、*2

■右 45 度カット



■左 45 度カット



基本的な取り扱い、角材の直角切断 と同じです。


広い板の直線切断

動画をチェック ▶





▶使用する「のこぎり」に合わせてスペーサーを差し替えてください。 参照 ご使用前に *1、*2、*4、*5



- 必要 な道具
- 曲尺や直尺 … ケガキ線を引く
- クランプ … 2 本
- スライドバー (真っ直ぐな木材やフラットバー アルミ角パイプ など)



- ・切断したい位置に真っ直ぐな線をケガキします。
- ・スライドバーとソーガイド・ベスト本体を図のように配置します。




- 1 ガイドベースのネジ穴に平行スライダーの取付け穴を合わせ、取付けネジ B で固定します。
- 2 位置決めストッパーをカバー内におさめます。




- 3 スライドバーをクランプで仮止めします。
- 4 内ガイドプレートと外ガイドプレートのすき間にダミーブレードを挿入します。
- 5 ソーガイド・ベスト本体をスライドさせ、ケガキ線とスライドバーが平行になるように調整し、クランプで固定します。

「のこぎり」の切断位置について



ガイドプレートの内側で切ることで、手ブレの影響を受けにくくなります。



切る位置がガイドプレートから外れると、手ブレの影響を受けやすくなります。






慣れないうちは、少し切る、スライドさせる、少し切るを繰り返します。

左利きの方へ

動画をチェック ▶



左利き用に設定するには、位置決めストッパーとカバーを図のように組み替えてください。

製造元 株式会社岡田金属工業所
発売元 ゼット販売株式会社〒673-0404 兵庫県三木市大村561番地
TEL:0794-83-3111 E-mail: sales@z-saw.co.jpゼットソー
切りたい材質別に「のこぎり」が揃います!
https://z-saw.co.jpMOKURAKU
木と一緒に、くらしを楽しむための
情報・投稿サイト!
https://life-diy.comDIY
ゼットソーチャンネル

@zetsaw_265