



ゼットソー HI
ハードインパルス

カタギ 硬木 250

堅い木材の切断加工、
リフォーム時の解体作業（古材）
に威力を発揮します。

特 長

- 堅い木材用に開発した目立てを採用。
刃先には衝撃焼入れを施し耐久性に優れています。
- たて・よこ・ななめが切れ、切口も美しくなめらかです。
- サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
- 替刃式なので経済的です。
- 刃の取り替えはワンタッチです。
- 刃と柄の双方に互換性があります。
- エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
- 芯にはアルミを使用し強度アップと軽量化を図っています。



用 途

堅い木材、一般木材、合板、集成材、コンパネ、古材の切断加工。



製造元 株式会社岡田金属工業所
発売元 ゼット販売株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村561番地
TEL.0794-83-3111 FAX.0794-83-5111
URL <http://www.z-saw.co.jp>
E-Mail sales@z-saw.co.jp

■掲載している商品は改良の為
予告なく変更する場合があります。

2005.2.20.000



堅い木材の切断加工、リフォーム時の解体作業(古材)に威力を発揮します。

硬木250

当社試験機による8寸目との比較テストで優れた耐久性能を確認しています。


()内は気乾比重を表しています。

イ	ベ	(1.10)	
ポ	ゴ	(1.07)	
黒	檀	(1.05)	
ブ	ビン	(0.90)	
カ	リ	(0.90)	
	檜	(0.87)	
モ	ア	(0.85)	
ア	ビ	(0.80)	
タ	ガ	(0.80)	
	ヤ	(0.60)	
ケ	ヤ	(0.62)	
	栗	(0.60)	など
	檜	(0.41)	
松	類	(0.4~0.5)	
	杉	(0.38)	

気乾比重とは、木材の含水率を約15%まで乾燥させたときの比重です。


イペ材 (気乾比重 1.10)

重構造物、ウッドデッキ、木工品、船舶関係、床材、桟橋、木橋、電柱などに用いられている。

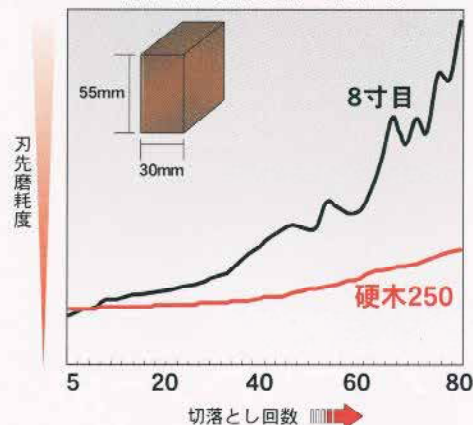


タガヤサン材 (気乾比重 0.80)

高級内装建築材、高級家具、仏壇、民芸品などに用いられている。

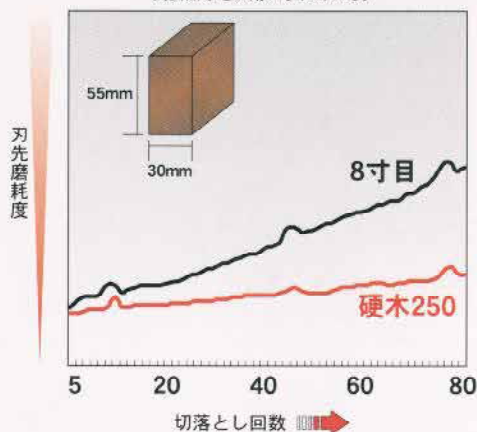


モアビ材 (気乾比重 0.85)

床板、壁面、家具、建築内装、数居、楽器、細工彫刻などに用いられる。

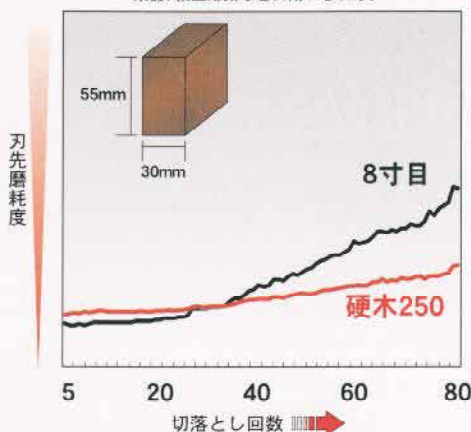

アビトン材 (気乾比重 0.80)

フローリング、枕木、ベニア、合板、船舶関係、スポーツ器具、内装などに用いられる。

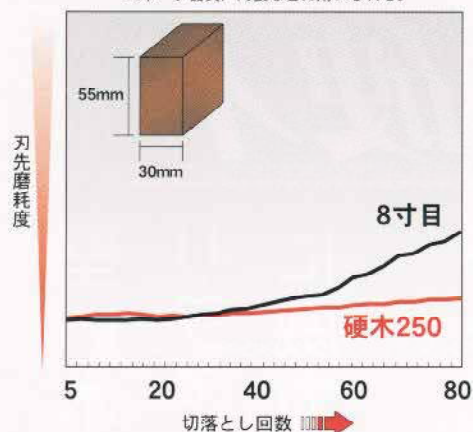

硬木250の柄に使用できる替刃

■ゼットソーシリーズ

硬木250	265・α265・Ⅲ265	竹挽270
7寸目・8寸目	300たてひき	仮枠273・仮枠333
たてびき8寸目	300・α300	

●刃と柄の双方に互換性があります

硬木250

品番	商品名	内箱入数	JANコード	標準価格
15069	硬木250 本体	12	4 963041 150690	¥2,730
15204	硬木250 替刃	24	4 963041 152045	¥1,300


仕様

のこぎり板厚/0.50mm

ピッチ/1.75mm

切り幅/0.68mm

刃渡り/250mm




鋸刃の取り替え方法



注意 刃先でケガをする恐れがありますので手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。

刃の付け方



刃の外し方

